



FLAT30 LED-Einbaupanel, TunableWhite
 Artikel-Nr. 12435074

Licht.
 Für Generationen.

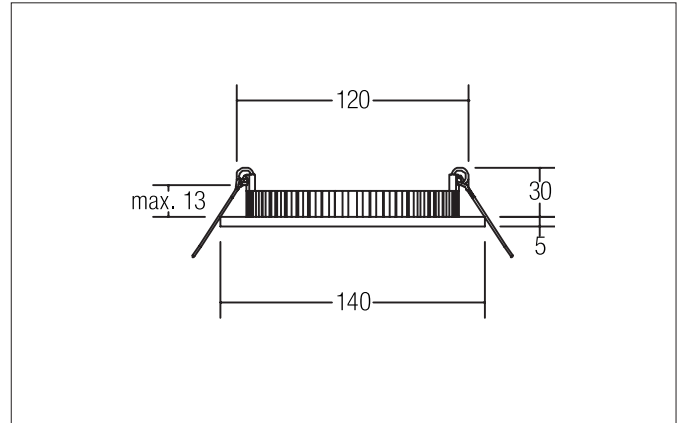

Ausschreibungstext
 LED-Einbaupanel, TunableWhite, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 120 mm, Einbautiefe 30 mm, Außendurchmesser 140 mm, Gewicht 0,174 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 850 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.650 - 5.600 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 85, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. | 12435074 |
| GTIN | 4251433915553 |
| Serienname | FLAT30 |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaupanel, TunableWhite |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Einbaudurchmesser | 120 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Aufbauhöhe | 5 mm |
| Nettogewicht | 0,174 kg |

FLAT30 LED-Einbaupanel, TunableWhite

Artikel-Nr. 12435074

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 2.650 K - 5.600 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur 1 | 2.650 K |
| Farbtemperatur 2 | 5.600 K |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 850 lm |
| Lichtstrom 1 | 480 lm |
| Lichtstrom 2 | 380 lm |
| Systemeffizienz | 71 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 85 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 12 W |
| Spannungsart | DC |
| DC Nennspannung max. | 24 V |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Max. Deckenstärke | 13 mm |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |


| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,292 kg |
| Länge Verpackung | 180 mm |
| Breite Verpackung | 175 mm |
| Höhe Verpackung | 60 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Notwendiges Zubehör | |
|---------------------|--|
| | |

FLAT30 LED-Einbaupanel, TunableWhite

Artikel-Nr. 12435074

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | <p>Artikel-Nr.: 17244000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 150 W Abmessung: 310 mm x 40 mm x 30 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17230000 LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar Leistung: 5 - 30 W Abmessung: 145 mm x 50 mm x 22 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17231000 LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar Leistung: 12 - 75 W Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17232000 LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar Leistung: 12 - 120 W Abmessung: 223 mm x 64 mm x 32 mm</p> |