


LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925004

Licht.
Für Generationen.

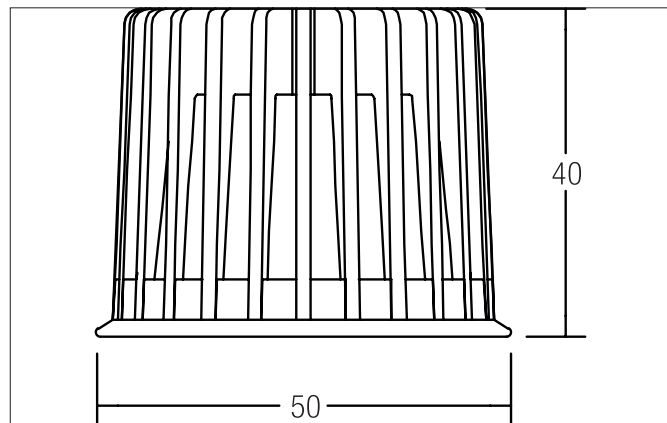

Ausschreibungstext

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 50 mm, Gewicht 0,079 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. mit Fassung Plug&Play max: 3 W , Auslieferung ohne Leuchtmittel.Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 12925004 |
| GTIN | 4250047792543 |
| Kurzbeschreibung | LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | weiß |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Aufbauhöhe | 40 mm |
| Nettogewicht | 0,079 kg |

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925004

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 340 lm |
| Systemeffizienz | 113 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Spannungsart | DC |
| Strom | 350 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | Plug&Play |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C | 50.000 h |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,09 kg |
| Länge Verpackung | 55 mm |
| Breite Verpackung | 55 mm |
| Höhe Verpackung | 65 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925004

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | <p>Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17663020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |