
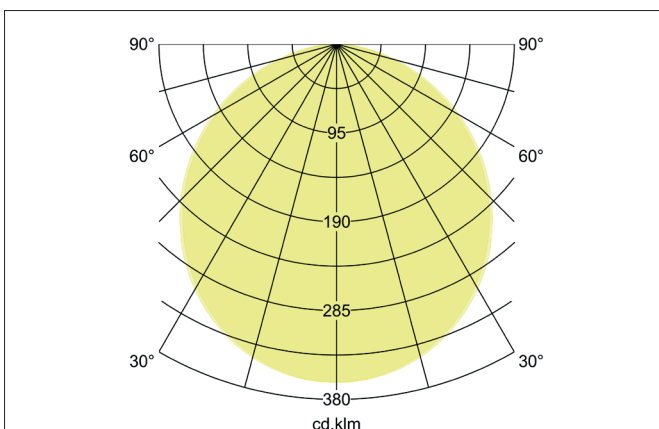


**GAREK LED-Wand- & Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 32040073

Licht.  
Für Generationen.

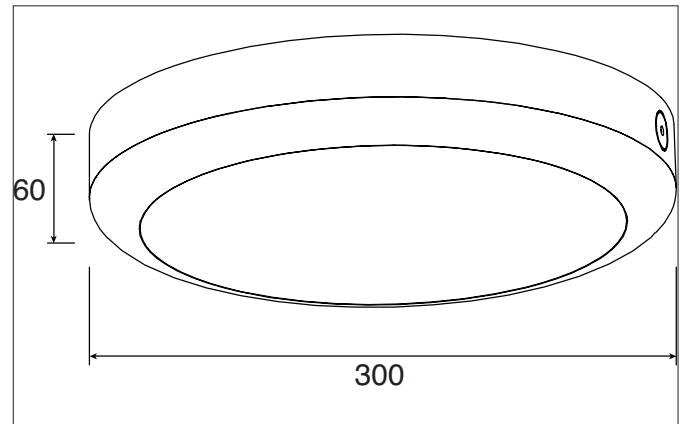

#### Ausschreibungstext

LED-Wand- & Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar, Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 60 mm, Gewicht 0,840 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.200 lm, Bemessungsleistung 1 x 15 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff / Acryl, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

#### Produktvorteile

- Decken- oder Wandanbauleuchte aus schlagfestem Kunststoff im Durchmesser von 300 mm, Aufbauhöhe 60 mm.
- Lichtstrom 1.200 lm, IK08, IP65, Gehäuse aus PMMA-Kunststoff.
- Durchgängige Lichtkonzepte durch verschiedene Montageortmöglichkeiten sind mit einem Artikel realisierbar.

**GAREK LED-Wand- & Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar**

Artikel-Nr. 32040073

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32040073
GTIN	425 1433928027
Serienname	GAREK
Kurzbeschreibung	LED-Wand- & Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar
Material	Kunststoff / Acryl
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	300 mm
Aufbauhöhe	60 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und seitlichem Leitungseinlass
Nettogewicht	0,840 kg
Prüfzeichen	UKCA
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.200 lm
Systemeffizienz	80 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	15 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

**GAREK LED-Wand- & Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar**  
Artikel-Nr. 32040073Licht.  
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,026 kg
Länge Verpackung	315 mm
Breite Verpackung	315 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.