


QualityFlex Thin4  
**Artikel-Nr. 753 14003**

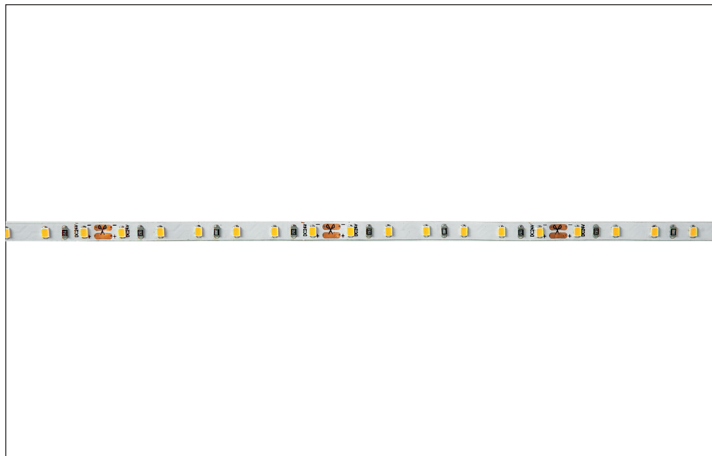

QualityFlex Thin4, 3100K, CRI > 90. Länge: 50.0 mm, Lampenleistung je Meter: 7.0 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,33mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>753 14003</b>
<b>Stand:</b>	20.11.2020 21:00

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	3100
Farbe	weiß
Lampenleistung je Meter	7 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	50 mm
Breite	4 mm
Höhe	1,2 mm
Länge der einzelnen Abschnit-	50 mm
te	
Schutzart	IP00

Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	8,33 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	120 Stk
Meter	
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5.000 mm