


QualityFlex PRIME  
**Artikel-Nr. 75302027**

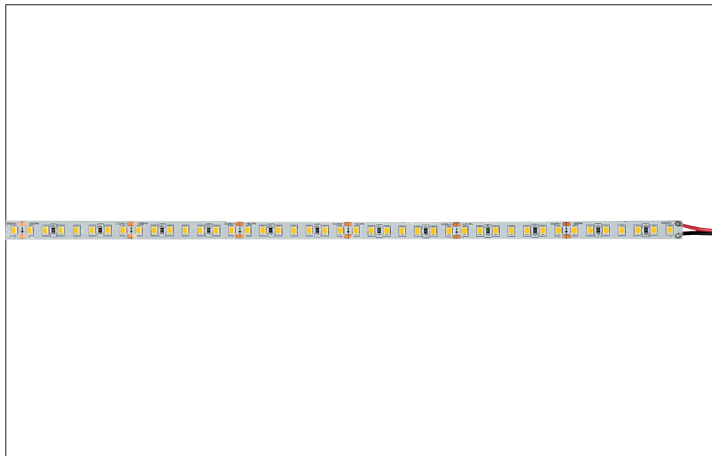

QualityFlex PRIME, LED-Weißlicht, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 912.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 140 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,14mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>75302027</b>
<b>Preis</b>	2,40 €
<b>Stand:</b>	01.09.2020 17:19
<b>Rabattgruppe</b>	1

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	2700 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	912 lm/m
Leistung	48 W
Lampenleistung je Meter	9,6 W/m
Leistung fix	48 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	7,14 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	140 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
max. Modullänge	5.000 mm