




LED-Einbaustrahler, IP65, schaltbar

**Artikel-Nr. 33355023**

Licht.  
Für Generationen.

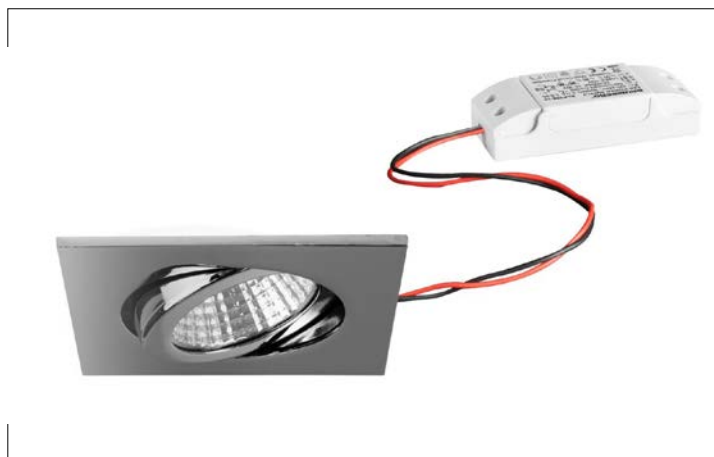

h (m)	Ø (m)	E00(°) [lx]
1.0 m	0.710.7	1191.1
2.0 m	1.411.4	297.8
3.0 m	2.112.0	132.3
4.0 m	2.812.7	74.4
5.0 m	3.513.4	47.6



LED-Einbaustrahler IP65, schaltbar, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 100 x B 38 x H 22 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Lichtstrom: 650.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>33355023</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	98,90 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE
<b>Stand:</b>	27.08.2019 11:16	GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Silikon-
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	650 lm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung