
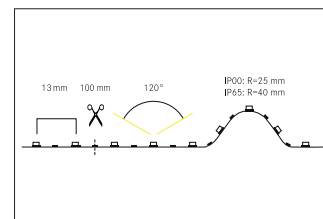


## QualityFlex Special Applications,dim2warm, 100 mm, CRI > 90, 19,2 W / m, IP00

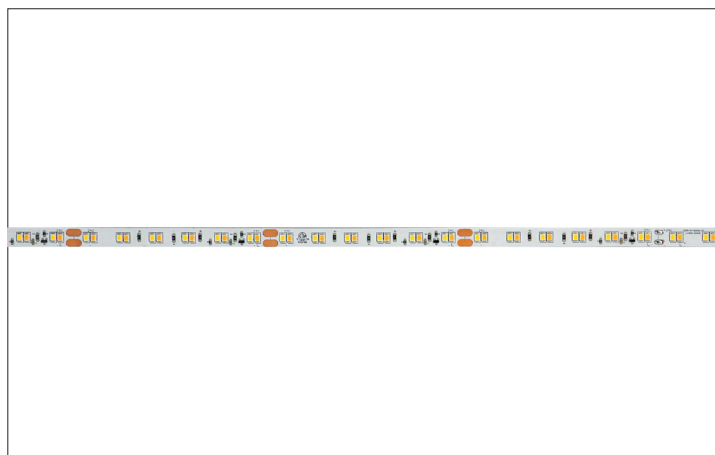

QualityFlex DIM2WARM, 1800K-3000K, CRI > 90. Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 ° , 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 13,00mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Artikel-Nr.** 753 12003  
**Stand:** 15.04.2021 18:59

Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe	3000 - 1800 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.150 lm/m
Lampenleistung je Meter	19,2 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart	IP00

Schutzklasse	III
Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	13 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Farbwiedergabe	CRI > 90
max. Modullänge	5.000 mm