


LED-Anbaudownlight TUBIC  
**Artikel-Nr. 12042173**

Licht.  
 Für Generationen.

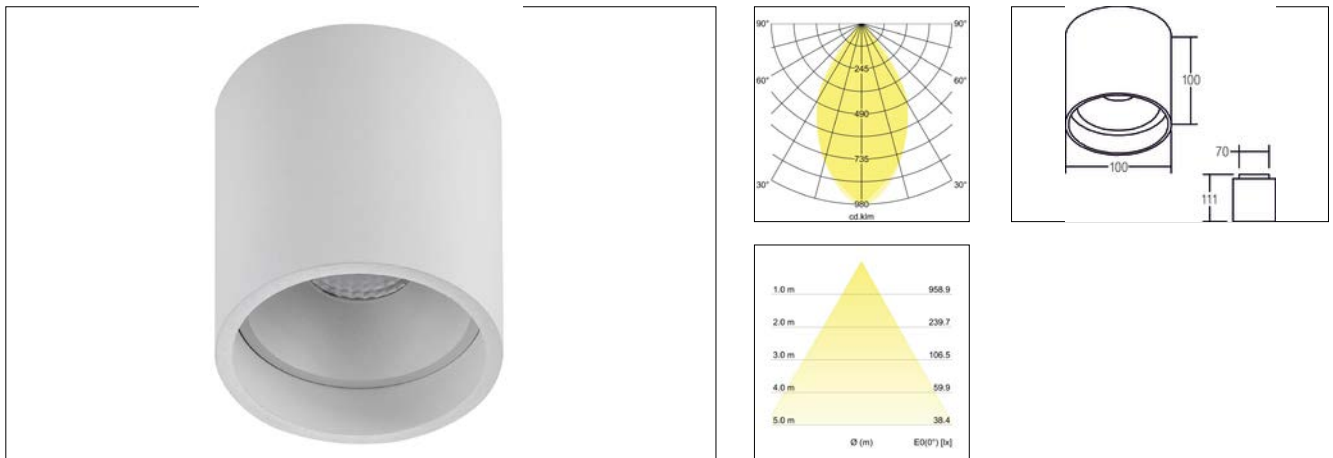

LED-Anbaudownlight TUBIC, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

LED-Deckenanbaudownlight mit 9,5 W / 900 lm direktem und 1,5 W / 150 lm indirektem Lichtanteil.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11 W, Lichtstrom: 1050.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60.0 °, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12042173</b>
<b>Preis</b>	198,90 €
<b>Stand:</b>	23.05.2019 00:29

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	60 °
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	11 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.050 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung