



QualityFlex SIDEVIEW
Artikel-Nr. 15315027

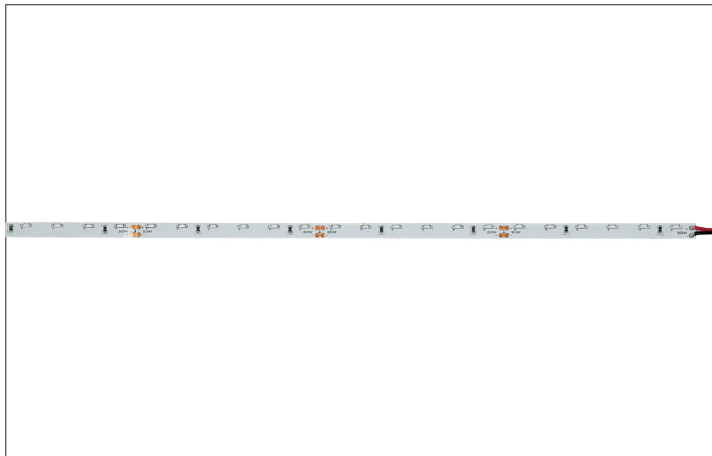

QualityFlex SIDEVIEW, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 336.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr. 15315027
Stand: 20.11.2020 19:40

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	2700
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	336 lm/m
Lampenleistung je Meter	5 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	1,8 mm
Länge der einzelnen Abschnitt-	100 mm
te	

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,66 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	60 Stk
Meter	
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5.000 mm