





LED-Einbauprofil BIRO40  
**Artikel-Nr. 77004083**

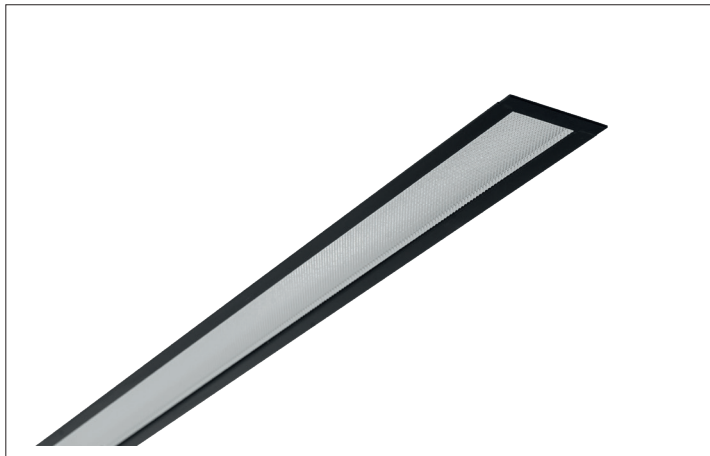

LED-Einbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckig. LED-Lichtkanal mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35,8W, Lichtstrom: 2.860lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>77004083</b>  |
| <b>Preis</b>        | 502,00 €         |
| <b>Stand:</b>       | 10.11.2020 21:45 |
| <b>Rabattgruppe</b> | 2                |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Art der Dimmung         | schaltbar        |
| Farbe                   | schwarz          |
| Lichtfarbe              | 3000 K           |
| Blendungsbewertung      | UGR < 19         |
| Systemeffizienz         | 80 lm/W          |
| Länge                   | 2278 mm          |
| Einbaulänge             | 2268 mm          |
| Werkstoff der Abdeckung | mikroprismatisch |
| Lichtstrom              | 2.860 lm         |
| Abstrahlwinkel          | 80 °             |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Breite          | 59 mm             |
| Einbaubreite    | 45 mm             |
| Einbautiefe     | 110 mm            |
| Material        | Aluminium / Acryl |
| Spannung        | 230V AC 50Hz      |
| Leuchtmittel    | LED               |
| Schutzart       | IP20              |
| Schutzklasse    | I                 |
| Spannungsart    | AC                |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |