


LED-Einbaurichtstrahler CORE

Artikel-Nr. 88677173

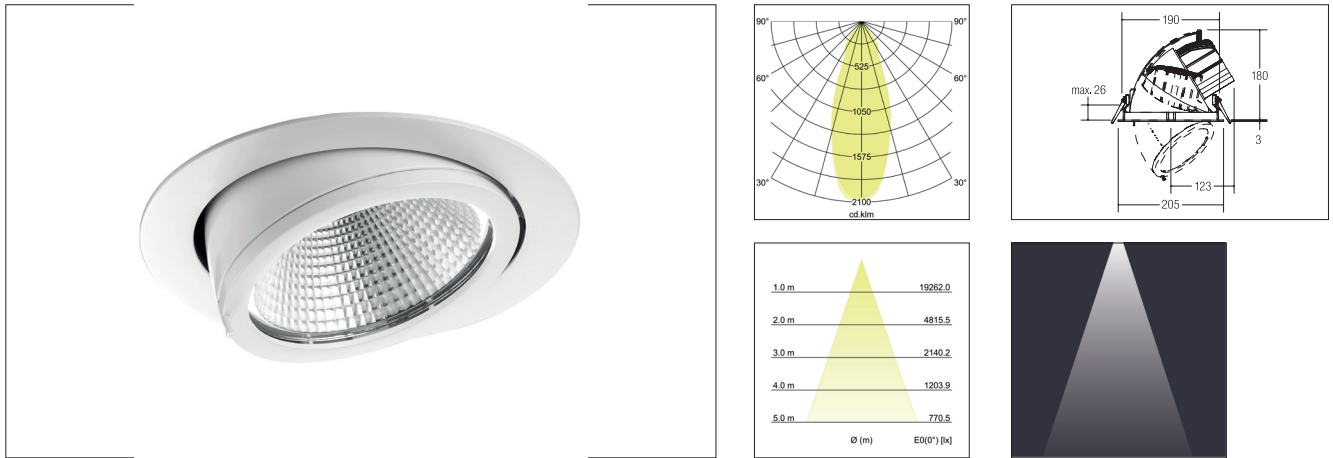

LED-Einbaurichtstrahler CORE, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 44 W, Systemleistung: 48,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 205 mm x 200 mm, Farbwiedergabe: CRI > 80, Gewicht: 1,7 kg, inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48,9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.441lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr. 88677173
Stand: 26.11.2020 13:30

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Lichtstrom | 4.441 lm |
| Systemeffizienz | 91 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk |
| sungen | |
| Material | Aluminium / Glas |
| Leistung | 48,9 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Einbaudurchmesser | 190 mm |
| Einbautiefe | 180 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 45 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |