




LED-Einbaustrahler, schaltbar  
**Artikel-Nr. 38323253**



1.0 m	0.710.7	1173.2
2.0 m	1.411.4	233.3
3.0 m	2.112.0	130.4
4.0 m	2.812.7	73.3
5.0 m	3.513.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

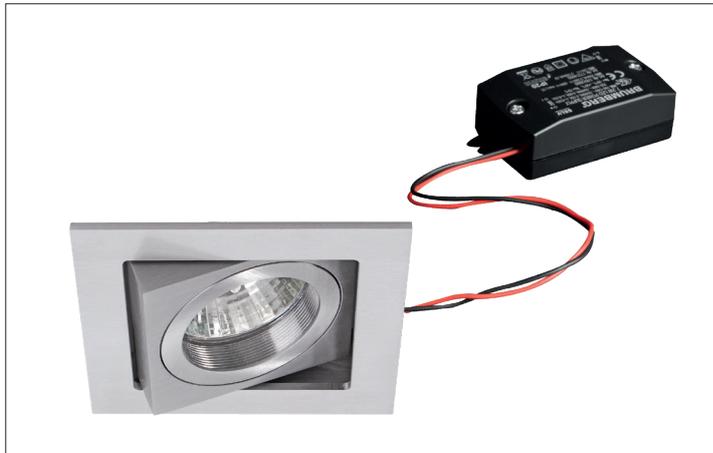

LED-Einbaustrahler, schaltbar, alu matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>38323253</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Stand:</b>	25.11.2020 18:12	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaubreite	80 mm
Einbaulänge	80 mm

Einbautiefe	55 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	92 mm
Breite	92 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung