



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft
Artikel-Nr. 1264 1073

Licht.
 Für Generationen.

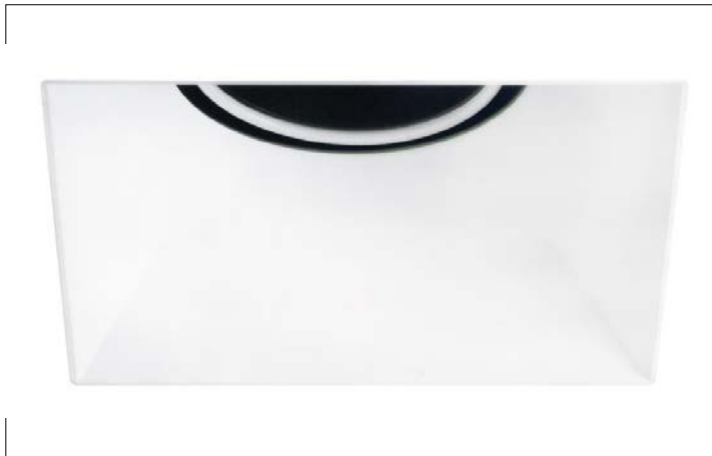

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft , weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 8,9 W, Lichtstrom: 950.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

Artikel-Nr.	1264 1073	Anwendungsbereiche
Preis	69,90 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE
Stand:	27.08.2019 15:12	GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	8,9 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige
Einbautiefe	106 mm
Strom	500 mA

Lichtstrom	950 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung