


LED-Anbaustrahler  
**Artikel-Nr. 12065173**

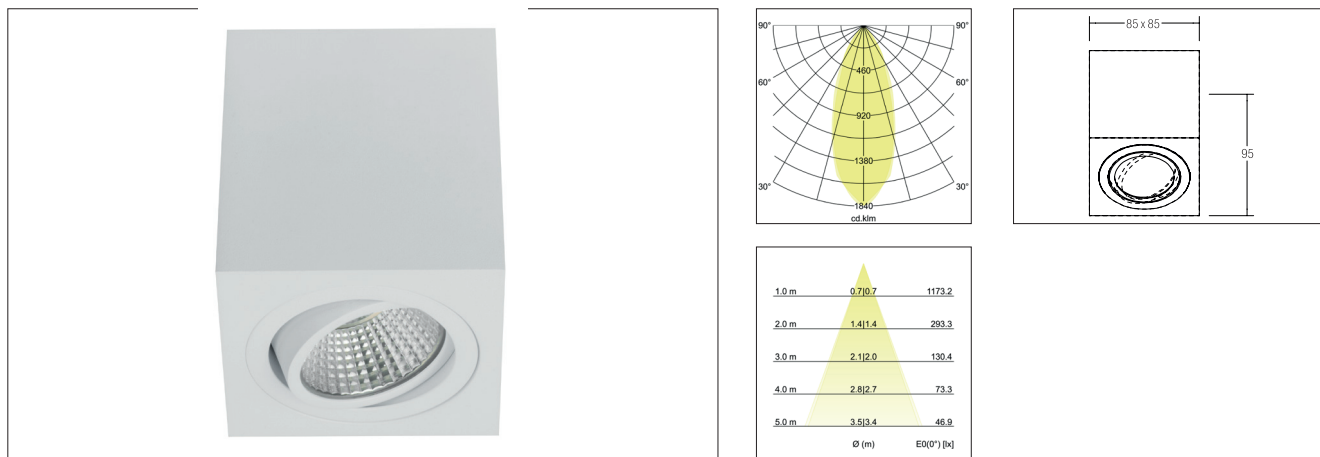

LED-Anbaustrahler, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12065173</b>
<b>Stand:</b>	24.11.2020 20:54

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	85 mm
Breite	85 mm
Höhe-Tiefe	95 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung