




LED-Einbaustrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 38192253

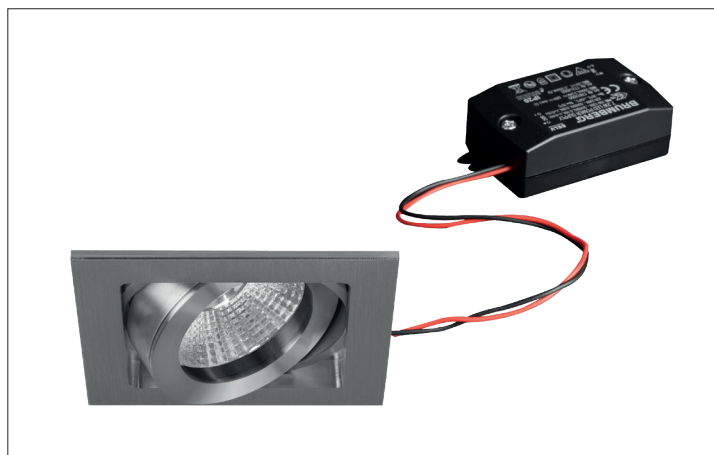

1.0 m	0.7 0.7	1173.2
2.0 m	1.4 1.4	293.3
3.0 m	2.1 2.0	130.4
4.0 m	2.8 2.7	73.3
5.0 m	3.5 3.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, schaltbar, alu matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	38192253	Anwendungsbereiche
Stand:	26.11.2020 05:33	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GAS-TRONOMIE

Lichtfarbe	3000
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaubreite	79 mm
Einbaulänge	74 mm

Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	87 mm
Breite	87 mm
Schwenkwinkel	45 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung