


QualityFlex PRIME

Artikel-Nr. 75301004

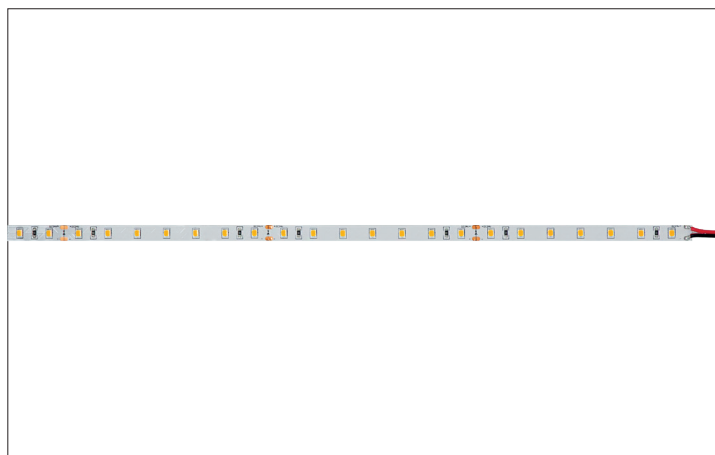

QualityFlex PRIME, LED-Weißlicht, 4100K, CRI > 90. LED-Flexplatine Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 504.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr. 75301004
Stand: 20.11.2020 16:32

Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	4100
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	504 lm/m
Leistung	24 W
Lampenleistung je Meter	4,8 W/m
Leistung fix	24 W
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	8 mm
Höhe	1,4 mm

Länge der einzelnen Abschnit-	100 mm
te	
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	14,29 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	70 Stk
Meter	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C