

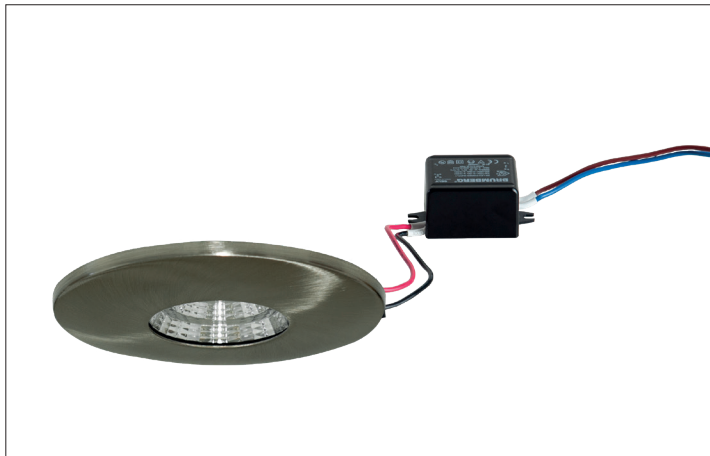


## LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar

**Artikel-Nr. 38371153**

LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 52 x B 30 x H 23 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 440lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>38371153</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Stand:</b>	26.11.2020 12:19	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	nickel
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	91 mm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe	8 mm
Leistung	3 W
Spannung	230V AC 50Hz

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	440 lm
Lieferung	inkl. Einbau-Blattfedern für 56 mm-Ausschnitt mit Einbautiefe 14 mm und Einbau-Schenkelfedern für 52 - 74 mm-Ausschnitt (beigelegt zum Schnell-Austausch) mit Einbautiefe 28 mm.
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC