

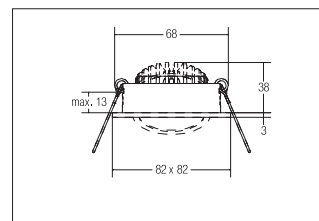



LED-Einbaustrahler, dimmbar

**Artikel-Nr. 39262023**

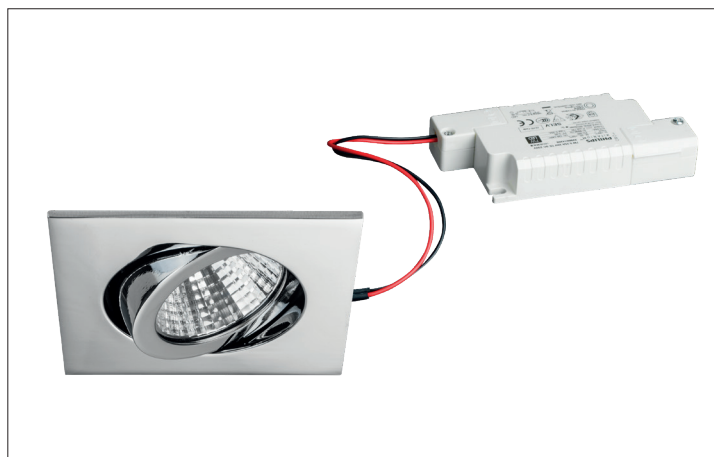

LED-Einbaustrahler, dimmbar, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>39262023</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Stand:</b>	26.11.2020 08:09	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE

Lichtfarbe	2700
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	Phasenabschnitt

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	38 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	740 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	schwenkbar
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).