


QualityFlex PRIME
Artikel-Nr. 75323027

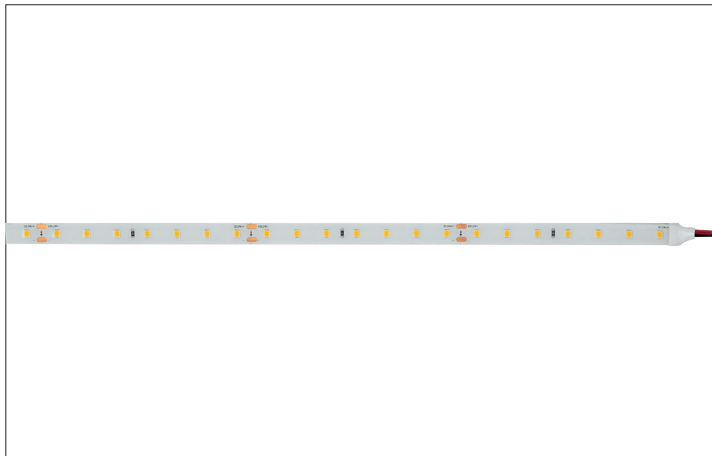

QualityFlex PRIME, white, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1253.0 lm/m, Schutzart: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr. 75323027
Stand: 20.11.2020 14:39

Energy efficiency class	A+
colour of light	2700
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	1,253 lm/m
Power	72 W
Lamp power per metre	14.4 W/m
Radiation angle	120 °
length	5000 mm
Width	10 mm
Height	3 mm

Length of individual sections	100 mm
IP protection class	IP60
Protection class	III
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	14.29 mm
Number of lamps per meter	70 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5,000 mm