



LED-Flexplatine 5W /m

**Artikel-Nr. 19221905**

Licht.  
Für Generationen.

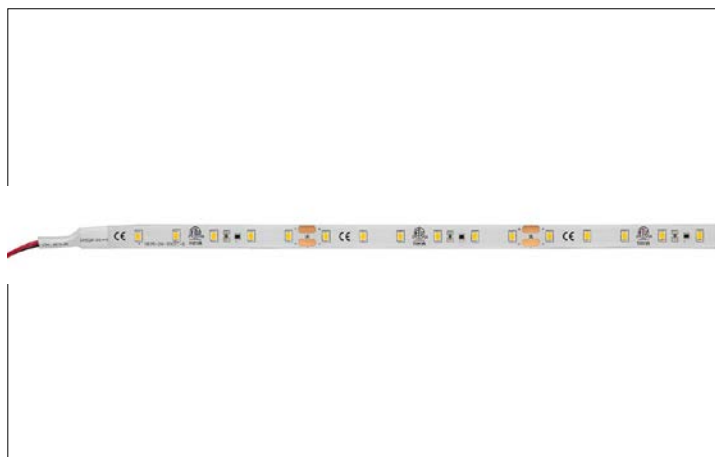

LED-Flexplatine, white. . Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Lamp holder: without, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP60, Protection class: (EN 61140) III, voltage: 24V, Power: 75 W, Colour of light: white, This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>19221905</b>  |
| <b>price</b>       | 736.80 €         |
| <b>Stand:</b>      | 12.07.2019 12:07 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Energy efficiency class       | A+       |
| colour of light               | 5700 K   |
| Colour                        | weiß     |
| Lichtstrom je Meter           | 450 lm/m |
| Lamp power per metre          | 5 W/m    |
| Power fix                     | 75 W     |
| Length                        | 15000 mm |
| Width                         | 10 mm    |
| Height                        | 2.8 mm   |
| Length of individual sections | 100 mm   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| IP protection class        | IP60              |
| Protection class           | III               |
| Colour rendering index CRI | 80-89             |
| Colour of light            | white             |
| Short Pitch                | 16.66 mm          |
| Number of lamps per meter  | 60 Qty            |
| voltage                    | 24V               |
| Voltage type               | DC                |
| Umgebungstemperatur        | -10 °C bis +40 °C |