



QualityFlex Special Applications, RGBW, 17 W / m, IP67

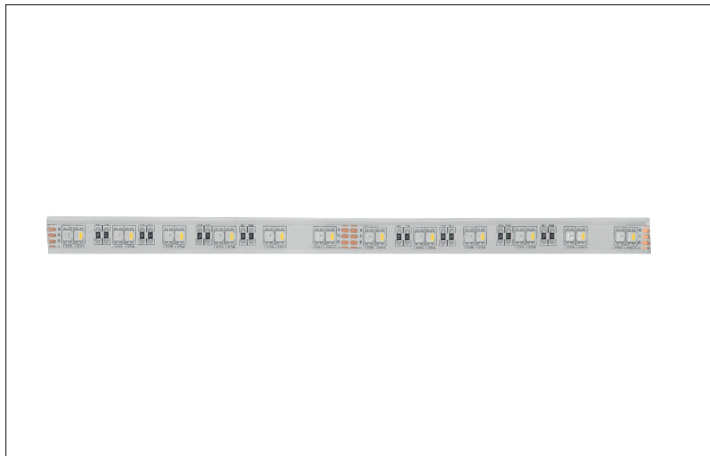

LED-RGBW-Flexplatine 17W /m, RGBW, . LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 17.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 290.0 lm/m, Schutzart: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr. 18573002
Stand: 02.02.2021 16:52

Energy efficiency class	A
Colour	RGBW
Lichtstrom je Meter	290 lm/m
Lamp power per metre	17 W/m
Power fix	85 W
Radiation angle	120 °
length	5000 mm
Width	12.7 mm
Height	5 mm

Length of individual sections	100 mm
IP protection class	IP67
Protection class	III
Short Pitch	16.66 mm
Number of lamps per meter	120 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5,000 mm