


QualityFlex PEFORMANCE

Artikel-Nr. 76303027

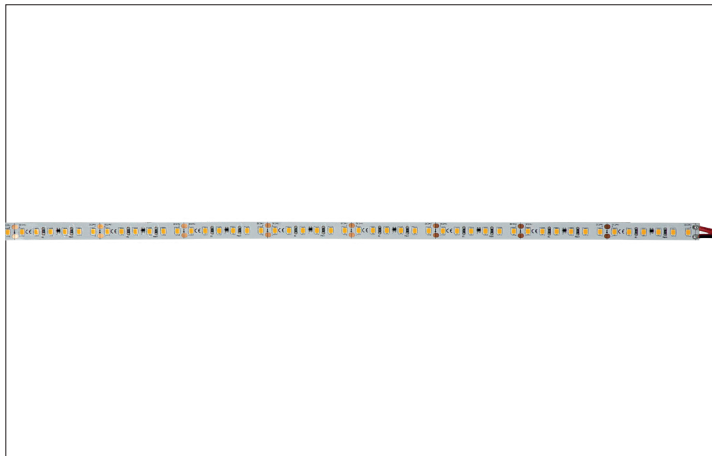

QualityFlex PEFORMANCE, white, 2700K, CRI > 95. LED-Flexplatine Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 780.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,33mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 76303027 |
| Stand: | 20.11.2020 21:35 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Energy efficiency class | A+ |
| colour of light | 2700 |
| Colour | weiß |
| Lichtstrom je Meter | 780 lm/m |
| Power | 50 W |
| Lamp power per metre | 10 W/m |
| Radiation angle | 120 ° |
| Width | 10 mm |
| Height | 1.4 mm |
| Length of individual sections | 50 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| IP protection class | IP00 |
| Protection class | III |
| Colour rendering index CRI | 90-100 |
| McAdam-Step | McAdam-Step 3 |
| Short Pitch | 8.33 mm |
| Number of lamps per meter | 120 Qty |
| voltage | 24V |
| Voltage type | DC |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| max. Modullänge | 10,000 mm |