



QualityFlex PEFORMANCE

Artikel-Nr. 19303004

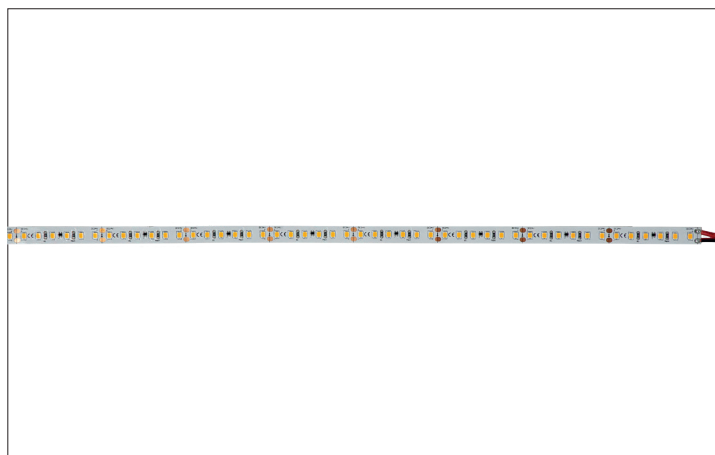

QualityFlex PEFORMANCE, white, 4000K, CRI > 95. LED-Flexplatine : 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 850.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,33mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	19303004
Stand:	20.11.2020 19:55

Energy efficiency class	A+
colour of light	4000
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	850 lm/m
Power	50 W
Lamp power per metre	10 W/m
Radiation angle	120 °
Width	10 mm
Height	1.4 mm
Length of individual sections	50 mm

IP protection class	IP00
Protection class	III
Colour rendering index CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	8.33 mm
Number of lamps per meter	120 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	10,000 mm