




LED-Einbaustrahler BB05, schaltbar

Artikel-Nr. 38365153

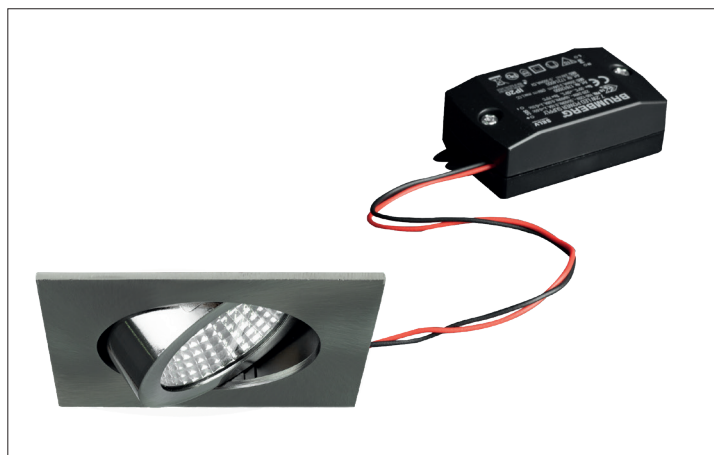

1.0 m	0.710.6	1184.2
2.0 m	1.411.3	298.1
3.0 m	2.111.9	131.6
4.0 m	2.812.5	74.0
5.0 m	3.513.1	47.4
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

LED-Einbaustrahler BB05, schaltbar, nickel. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. set incl. driver for 230V. Lamp holder: without, Mounting method: Flush mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, material: Aluminium / Plastic, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, amount of light sources / fittings: 1.0 Stk, Luminous flux: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Colour of light: white, Radiation angle: 38°, Adjustability: swivelling, With operating gear, Type of dimming: switchable, .

Artikel-Nr.	38365153	Applications
price	46.50 €	HOME LIVING OFFICE COMMUNICATION HOTEL INDUSTRY
Stand:	01.09.2020 21:27	GASTRONOMY
Discount group	Discount group 1	

colour of light	3000 K
Colour	nickel
Radiation angle	38 °
amount of light sources / fittings	1 Qty
material	Aluminium / Plastic
Power	6 W
Lamp type	LED
Colour rendering	CRI > 80
Type of dimming	switchable
Built-in diameter	68 mm

Built-in depth	38 mm
voltage	230V AC 50Hz
Luminous flux	640 lm
IP protection class	IP20
Protection class	II
Voltage type	AC
Adjustability	swivelling
Length	82 mm
Width	82 mm
Swivel angle	30 °
circuit type secondary side	parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.