

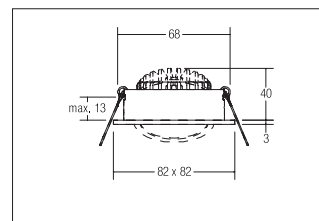



LED-Einbaustrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 38252023

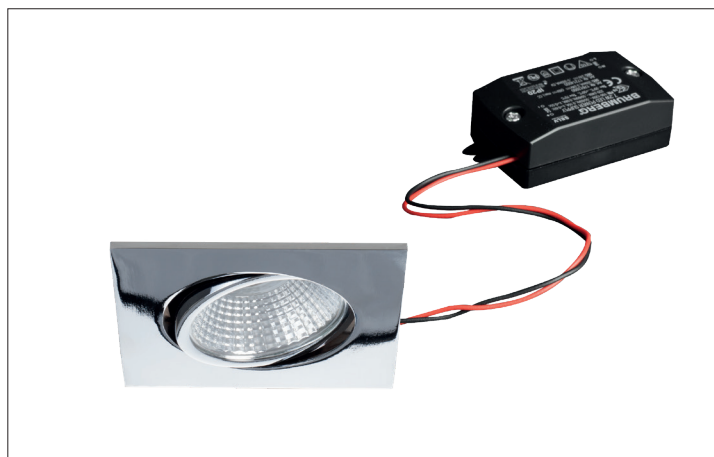

LED-Einbaustrahler, schaltbar, chrome, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Lamp holder: without, Mounting method: Flush mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, material: Aluminium / Glass, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, voltage: 230V AC 50Hz, Power: 3W, amount of light sources / fittings: 1.0 Stk, Luminous flux: 290lm, Farbtemperatur: 2700K, Colour of light: white, Radiation angle: 38°, Adjustability: swivelling, With operating gear, Type of dimming: switchable, . This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| Artikel-Nr. | 38252023 | Applications |
| price | 64.90 € | HOME LIVING OFFICE COMMUNICATION HOTEL INDUSTRY |
| Stand: | 19.03.2020 20:17 | GASTRONOMY |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| colour of light | 2700 K |
| Colour | chrome |
| Radiation angle | 38 ° |
| amount of light sources / fit- | 1 Qty |
| material | Aluminium / Glass |
| Power | 3 W |
| Lamp type | LED |
| Colour rendering | CRI > 80 |
| Type of dimming | switchable |
| Built-in diameter | 68 mm |
| Built-in depth | 40 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| voltage | 230V AC 50Hz |
| Luminous flux | 290 lm |
| IP protection class | IP20 |
| Protection class | II |
| Voltage type | AC |
| Adjustability | swivelling |
| Energy efficiency class | A++ to A |
| Length | 82 mm |
| Width | 82 mm |
| Swivel angle | 30 ° |
| circuit type secondary side | parallel conduction |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.