

# BRUMBERG

Licht.  
Für Generationen.

## **Einsteiger-Sets.**

LED-Deckeneinbau-Spots und Flexplatinen.  
Für die einfache, schnelle und sichere Montage.



### 3 Strahler-Sets:

Für geringe Einbautiefen.

Einfache Montage.




Inklusive Konverter.

Geringe Einbautiefen von 14 mm, 38 mm  
oder 50 mm

Farbtemperaturen von 3000 Kelvin  
monochrom oder dim2warm

Schneller Einbau durch  
Vorkonfektionierung des Sets inklusive  
Konverter

Drei Konvertertypen zur Auswahl:  
schaltbar, über Phasenabschnitt  
dimmbar standard oder rund für noch  
mehr Flexibilität beim Einsatz in 68 mm  
Deckeneinbauöffnungen

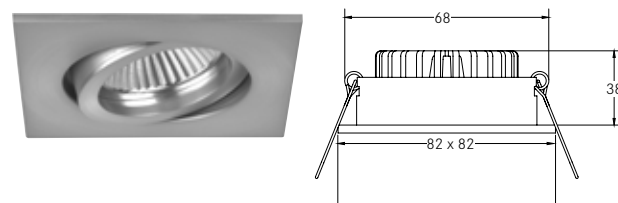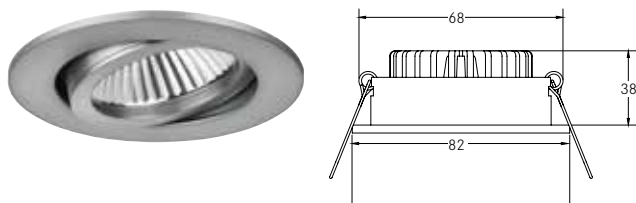

## BB03 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, schwenkbar, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: Aluminium / Kunststoff, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38363023	chrom	3000 K	42,90
38363073	weiß	3000 K	39,90
38363153	nickel matt	3000 K	42,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39363023	chrom	3000 K	44,90
39363073	weiß	3000 K	41,90
39363153	nickel matt	3000 K	44,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40363023	chrom	3000 K	52,90
40363073	weiß	3000 K	49,90
40363153	nickel matt	3000 K	52,90


## BB05 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, schwenkbar, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: Aluminium / Kunststoff, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler



### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38365023	chrom	3000 K	44,90
38365073	weiß	3000 K	40,90
38365153	nickel matt	3000 K	44,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39365023	chrom	3000 K	46,90
39365073	weiß	3000 K	42,90
39365153	nickel matt	3000 K	46,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40365023	chrom	3000 K	54,90
40365073	weiß	3000 K	50,90
40365153	nickel matt	3000 K	54,90

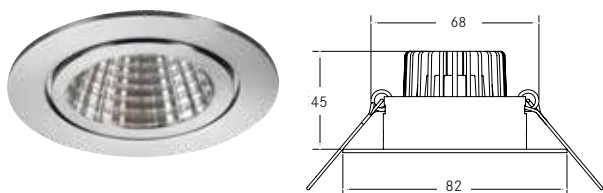

\*IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

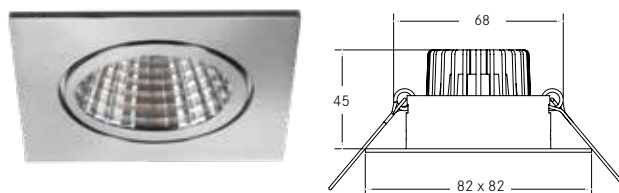

\*IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

## BB15 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, starr, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: V4A Edelstahl / Aluminium / Glas, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbauleuchten

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## BB16 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, starr, inkl. Konverter


Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: V4A Edelstahl / Aluminium / Glas, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbauleuchten

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38375423	edelstahl	3000 K	77,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39375423	edelstahl	3000 K	79,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40375423	edelstahl	3000 K	87,90

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38376423	edelstahl	3000 K	79,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39376423	edelstahl	3000 K	81,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40376423	edelstahl	3000 K	89,90

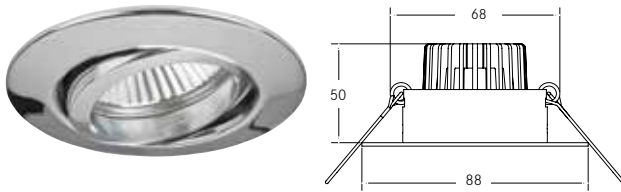

dim2warm

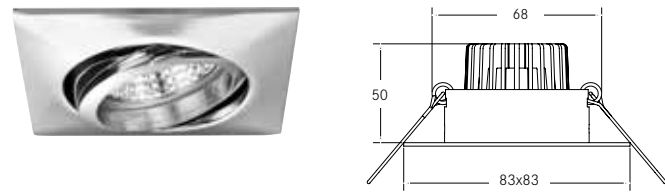

dim2warm

## BB13 LED-Sets, dim2warm, schwenkbar, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Guss / Aluminium / Glas,  
inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig  
vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39373023	chrom	3000 K - 1800 K	67,90
39373073	weiß	3000 K - 1800 K	64,90
39373153	nickel matt	3000 K - 1800 K	67,90



## BB14 LED-Sets, dim2warm, schwenkbar, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Guss / Aluminium / Glas,  
inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig  
vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39374023	chrom	3000 K - 1800 K	69,90
39374073	weiß	3000 K - 1800 K	67,90
39374153	nickel matt	3000 K - 1800 K	69,90

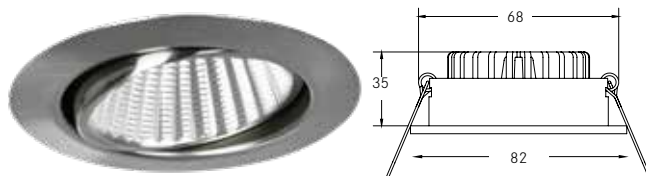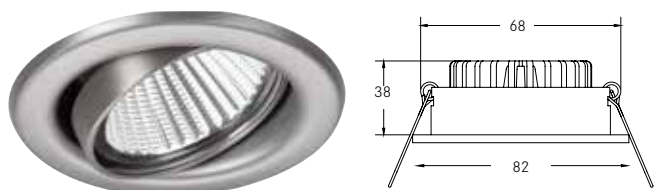

### BB09 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, schwenkbar, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler

**Energieeffizienzklasse: A++ bis A**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

### BB08 LED-Sets mit geringer Einbautiefe, schwenkbar, inkl. Konverter


Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 7 W, Abstrahlwinkel: 38°, CRI > 80, Material: Aluminium / Kunststoff, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Konverter sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbaustrahler

**Energieeffizienzklasse: A++ bis A**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38369073	weiß	3000 K	42,90
38369223	edelstahl	3000 K	45,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39369073	weiß	3000 K	44,90
39369223	edelstahl	3000 K	47,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40369073	weiß	3000 K	52,90
40369223	edelstahl	3000 K	55,90

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38368023	chrom	3000 K	72,90
38368073	weiß	3000 K	69,90
38368153	nickel matt	3000 K	72,90
<b>Set inkl. LED-Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, L 110 x B 50 x H 19 mm</b>			
39368023	chrom	3000 K	74,90
39368073	weiß	3000 K	71,90
39368153	nickel matt	3000 K	74,90
<b>Set inkl. LED-Konverter Phasenabschnitt dimmbar, rund, D 51 x H 24 mm</b>			
40368023	chrom	3000 K	82,90
40368073	weiß	3000 K	79,90
40368153	nickel matt	3000 K	82,90

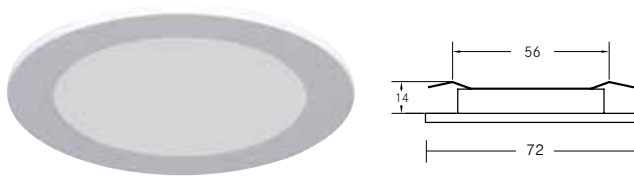


## BB17 LED-Set mit geringer Einbautiefe, starr, inkl. Konverter

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED, Leistung: 3 W, Abstrahlwinkel: 60°, CRI > 80,  
Material: Stahl / Kunststoff, Länge Anschlussleitung: 900 mm,  
inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Konverter  
sekundärseitig vorkonfektioniert mit LED-Einbauleuchten

### Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis €
<b>Set inkl. LED-Konverter, schaltbar, L 68 x B 35 x H 21 mm</b>			
38370073	weiß	3000 K	29,90
38370153	nickel matt	3000 K	31,90

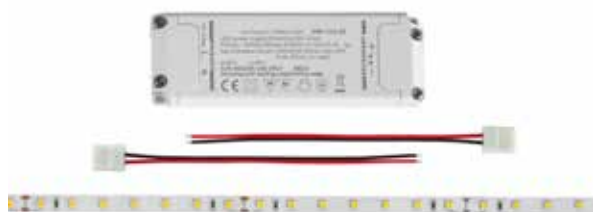

### Flexplatine 4,8 W /m


Flexible LED-Leiterplatte, bestückt mit insg. 350 x SMD 2835 LED, Leistung: max. 24 W ( 4,8W/m), Breite: 8 mm, Höhe: 1,5 mm, Länge: 5.000 mm, LED Anzahl pro Meter: 70 Stück, Teilungsmaß: 100 mm, Short Pitch: 14,29 mm, max. Modullänge: 5.000 mm, Umgebungstemperatur: -10 bis +40°C, Abstrahlwinkel: 120°, CRI > 85, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitig angelöteter Anschlussleitung mit einer Länge von je 350 mm. Zusätzlich zwei plug&play Anschlussleitungen mit einer Länge von je 150 mm.

**Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich.**



### Netzgerät 25 W

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC // 50/60 Hz, Eingangsstrom typ. 0,14 A, Ausgangsspannung: 24 VDC ±5%, Ausgangsstrom max.: 1,05 A, Nennleistung: 25 W, Umgebungstemperatur: (ta) -20 °C bis +45 °C, Gehäusetemperatur (tc): max. +85 °C, Leitungsquerschnitt: 0,5... 1,5 mm<sup>2</sup> Gehäuseabmess.: L 126 x B 42,5 x H 21,5 mm

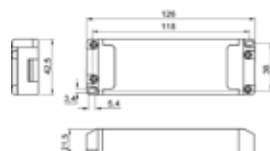

### Lieferumfang

- 1 x LED-Flexplatine 5.000 mm
- 1 x Netzgerät 25 W
- 2 x Anschlussleitungen 150 mm



### IP00



Artikel-Nr.	Preis €	Lichtfarbe	Lichtstrom /m	EEK	Maße [B x H]
15291003	79,00	3100K	ca. 400lm	A+	8 x 1,5 mm
15291004	79,00	4100K	ca. 470lm	A++	8 x 1,5 mm





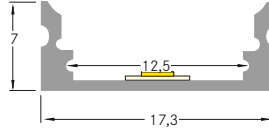

## Anbau-Aluminiumprofil-Set

Komplett-Set	Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €
	15891260	2 x 2.500 mm	alu eloxiert	69,90

## Lieferumfang

2 x Aluminiumprofil je 2.500 mm  
 4 x Endkappen  
 12 x Befestigungsclips  
 2 x Abdeckung opal je 2.500 mm





## Flexplatine 9,6 W / m

Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit insg. 600 x SMD 2835 LED, Leistung: max. 48 W ( 9,6 W/m), Breite: 8 mm, Höhe: 1,5 mm, Länge: 5.000 mm, LED Anzahl pro Meter: 120 Stück, Teilungsmaß: 50 mm, Short Pitch: 8,33 mm, max. Modullänge: 5.000 mm, Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C, Abstrahlwinkel: 120°, CRI > 85, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitig angelöteter Anschlussleitung mit einer Länge von je 350 mm. Zusätzlich zwei plug&play Anschlussleitungen mit einer Länge von je 150 mm.

**Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich.**



## Netzgerät 50 W

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC // 50/60 Hz,  
Eingangsstrom: typ. 0,3 A,  
Ausgangsspannung: 24 V DC ±5%,  
Ausgangsstrom max.: 2,09 A, Nennleistung 50 W,  
Umgebungstemperatur: (ta): -20 °C bis +45 °C,  
Gehäusetemperatur (tc): max. +85 °C,  
Leitungsquerschnitt: 0,5... 1,5 mm<sup>2</sup>,  
Gehäuseabmess.: L 166 x B 50 x H 32 mm

## Lieferumfang

- 1 x LED-Flexplatine 5.000 mm
- 1 x Netzgerät 25 W
- 2 x Anschlussleitungen 150 mm

### IP00



Artikel-Nr.	Preis €	Lichtfarbe	Lichtstrom /m	EEK	Maße [B x H]
15292003	119,00	3100K	ca. 800lm	A+	8 x 1,5 mm
15292004	119,00	4100K	ca. 940lm	A++	8 x 1,5 mm



+





+



=

LED-Flexplatten-Set

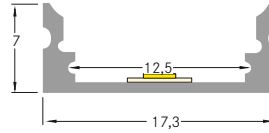

## Anbau-Aluminiumprofil-Set

Komplett-Set	Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €
	15891260	2 x 2.500 mm	alu eloxiert	69,90

## Lieferumfang

- 2 x Aluminiumprofil je 2.500 mm
- 4 x Endkappen
- 12 x Befestigungsclips
- 2 x Abdeckung opal je 2.500 mm



# BRUMBERG

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG  
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)  
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96  
info@brumberg.com | www.brumberg.com

**PREMIUM** | **MARKEN**  
Partner 

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei  
Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen  
Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch  
eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

