

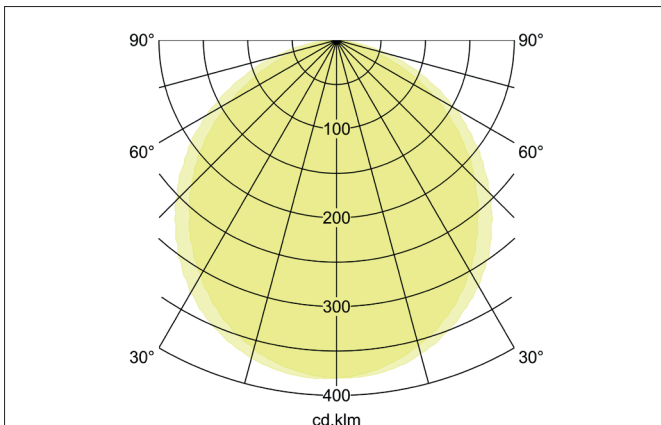


**MOON LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**  
 Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
 Für Generationen.

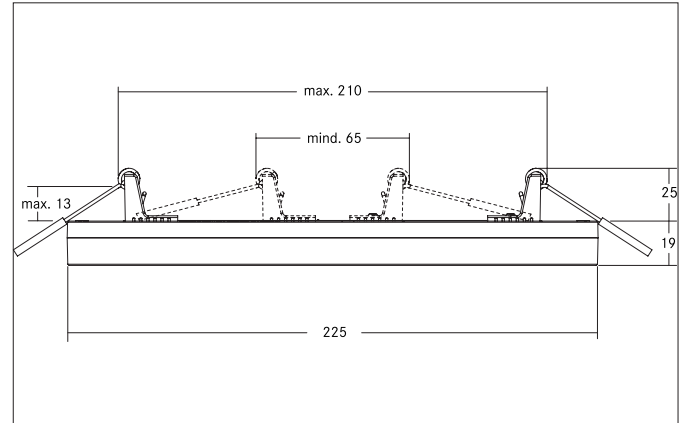

**Ausschreibungstext**  
 LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Leuchte kann sowohl als Anbau- als auch als Einbaudownlight verwendet werden. Die gewünschte Farbtemperatur ist am Gehäuse einstellbar. Zur farblichen Anpassung sind verschiedene Frontringe in chrom 81020602, schwarz 81020608 oder nickel matt 81020615 verfügbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.685 lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12206073
GTIN	4251433930396
Serienname	MOON
Kurzbeschreibung	LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	225 mm
Einbautiefe	25 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar. Optionales Zubehör: Frontringe zur Modifikation der Gehäusefarbe (Magnetbefestigung)
Nettogewicht	0,396 kg

**MOON LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**  
 Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.685 lm
Systemeffizienz	94 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	18 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,396 kg
Länge Verpackung	245 mm
Breite Verpackung	245 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81020602 Frontring zu 12206073  Abmessung: 19 mm
	Artikel-Nr.: 81020608 Frontring zu 12206073  Abmessung: 19 mm
	Artikel-Nr.: 81020615 Frontring zu 12206073  Abmessung: 19 mm

**MOON LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
Für Generationen.