
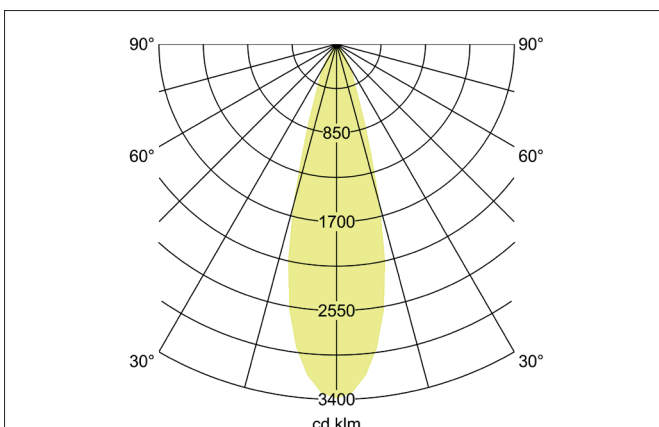


**LED-Einbaurichtstrahler**

Artikel-Nr. 12590183

Licht.  
Für Generationen.

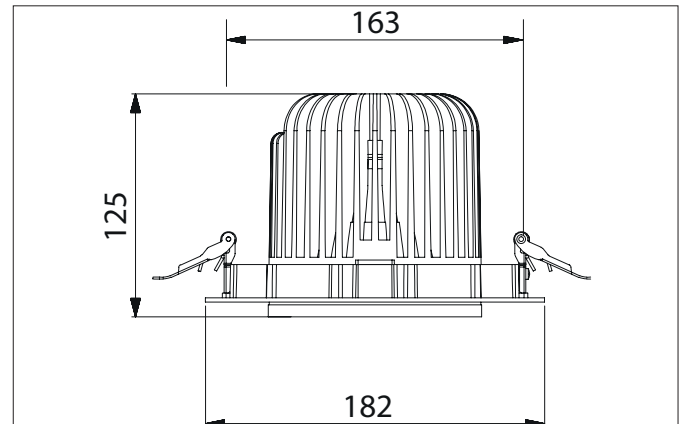

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Einbaurichtstrahler, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 125 mm, Außendurchmesser 182 mm, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.800 lm, Bemessungsleistung 1 x 32 W, Leuchten-Lichtausbeute 119 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12590183
GTIN	4251433938811
Kurzbeschreibung	LED-Einbaurichtstrahler
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	strukturiert
Form	rund
Außendurchmesser	182 mm
Einbaudurchmesser	170 mm
Einbautiefe	125 mm
Nettogewicht	0,000 kg

**LED-Einbaurichtstrahler**

Artikel-Nr. 12590183

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.800 lm
Systemeffizienz	119 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	30 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	32 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,53 kg
Länge Verpackung	190 mm
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	230 mm