
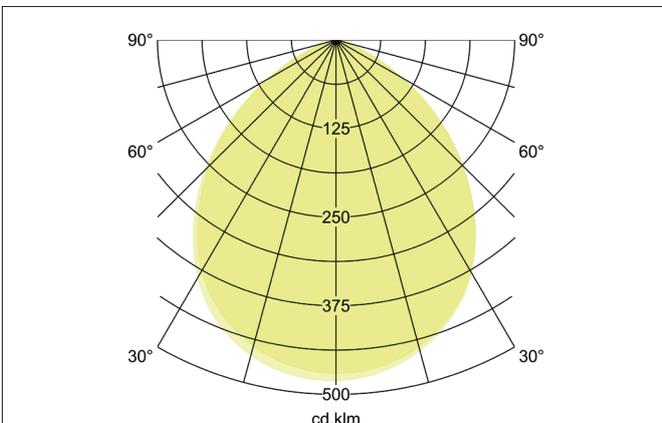


**ZULO MINI LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 32027073

Licht.  
 Für Generationen.

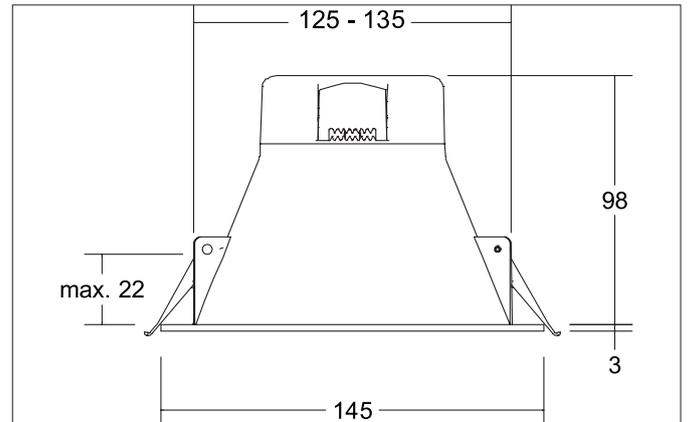

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 125 mm, Einbautiefe 98 mm, Außendurchmesser 145 mm, Gewicht 0,232 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine PC (Polycarbonat) opal Abdeckung., Bemessungslichtstrom 1.010 lm, Bemessungsleistung 1 x 13 W, Leuchten-Lichtausbeute 78 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK03. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

**Produktvorteile**

- Rundes Einbaudownlight aus Kunststoff mit opaler Kunststoffabdeckung.
- Farbtemperatur einstellbar: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K.
- Einfache und werkzeuglose Montage durch die Verwendung einer Steckklemme, die auch für Durchgangsverdrahtung geeignet ist.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe von 98 mm, Durchmesser von 145 mm, Deckenausschnitt 125-135 mm.
- Raumseitig Schutzart IP54.
- Verwendbar bis zu einer Deckenstärke von maximal 22 mm.

**ZULO MINI LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar**

Artikel-Nr. 32027073

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32027073
GTIN	4251433926054
Serienname	ZULO MINI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	145 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	98 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,232 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.010 lm
Systemeffizienz	78 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	90°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzart deckenseitig	IP40
Ansteuerung	schaltbar

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK03
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	PC (Polycarbonat) opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,347 kg
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.