BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# BALI MEGA LED-Schienenstrahler, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 44030173DA

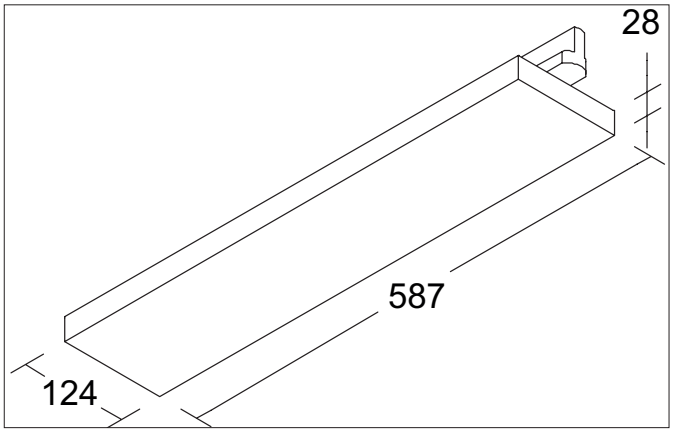


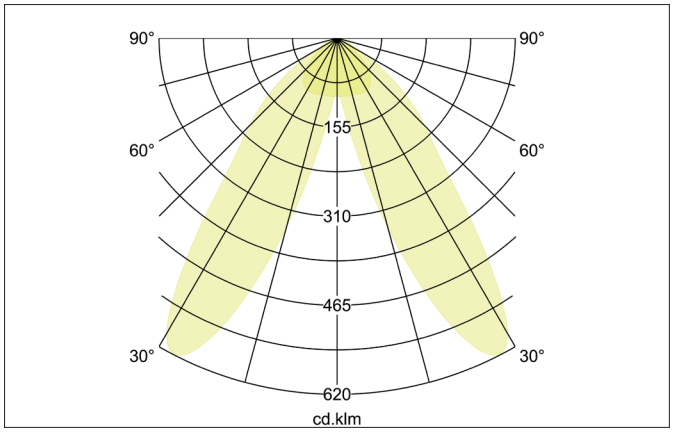

| Ausschreibungstext |
|---|
| Rechteckiger LED-Schienenstrahler, DALI dimmbar, Leuchtenlänge 880 mm, Leuchtenbreite 124 mm, Höhe 80 mm Gewicht 2,140 kg, doppelt asymmetrisch Abdeckung PMMA, Bemessungslichtstrom 8.800 lm, Bemessungsleistung 1 x 63 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK02. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 44030173DA |
| GTIN | 4255752513162 |
| Serienname | BALI MEGA |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler, DALI dimmbar |
| Material | Stahl / Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 880 mm |
| Breite | 124 mm |
| Aufbauhöhe | 80 mm |
| Nettogewicht | 2,140 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

## BALI MEGA LED-Schienenstrahler, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 44030173DA

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 8.800 lm |
| Systemeffizienz | 140 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel Längs | 25° |
| Abstrahlwinkel Quer | 25° |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 63 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung min. | 220 V |
| AC Nennspannung max. | 240 V |
| Frequenz max. | 60 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60.000 h |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
| max. Anz. Leuchten an B16 A | 33 |
| max. Anz. Leuchten an C16 A | 84 |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Stromschienenmontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Drehwinkel | 355° |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,354 kg |
| Länge Verpackung | 895 mm |
| Breite Verpackung | 180 mm |
| Höhe Verpackung | 185 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/