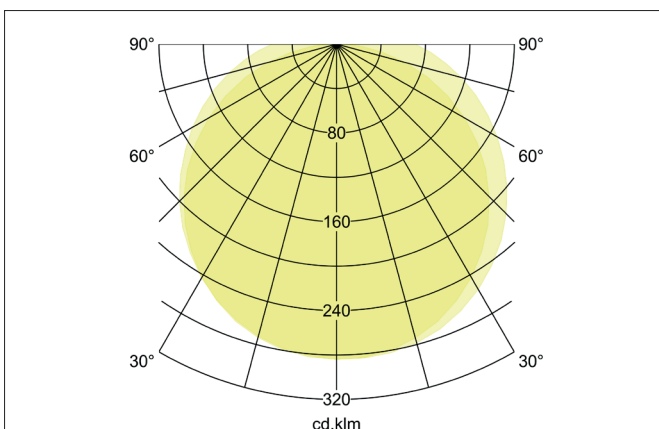
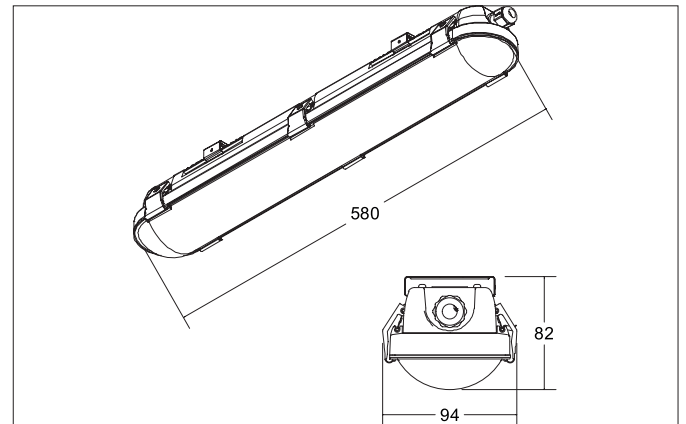


HUMID ONE LED surface mounted damp proof luminaire

Artikel-Nr. 78011114

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rechteckige LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Leuchtenlänge 580 mm, Leuchtenbreite 94 mm, Höhe 82 mm Gewicht 0,933 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine PC (Polycarbonat) Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.300 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Leuchten-Lichtausbeute 128 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat / Edelstahl, Farbe: grau, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	78011114
GTIN	4251433951551
Series name	HUMID ONE
Kurzbeschreibung	LED surface mounted damp proof luminaire
Material	Polycarbonate / Stainless steel
Colour	Gray
Type of surface	Matt
Shape	rectangular
Length	580 mm
Width	94 mm
Aufbauhöhe	82 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
weight	0.933 kg

Date 07.12.2021 All technical data as well as, weight and measurements are based on rated values and had been carefully prepared.

We reserve the right to make technical changes which are important in progressing. Product pictures are examples and can vary from the original. Subject to errors.

Orders are placed under our general terms and conditions under <https://www.brumberg.com/en/terms-and-conditions/general-terms-and-conditions-of-sale/>

HUMID ONE LED surface mounted damp proof luminaireLicht.
Für Generationen.

Artikel-Nr. 78011114

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	2,300 lm
System efficiency	128 lm/W
McAdam-Step	McAdam-Step 5
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	117 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	18 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP65
Ambient temperature	-20 °C bis +40 °C
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850°C - 5s
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Decken-/Wand-/ Pendelmontage
Adjustability	Not adjustable
Impact resistance	IK08
Material cover	PC (Polycarbonat)
Suitable for through-wiring	Ja, mit optionalen Zubehör

Packing data	
Gross weight	1.041 kg
Length of packaging	600 mm
Packaging width	83 mm
Packaging height	103 mm