BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# ARTEMIS MAXI LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert

Artikel-Nr. 88276183

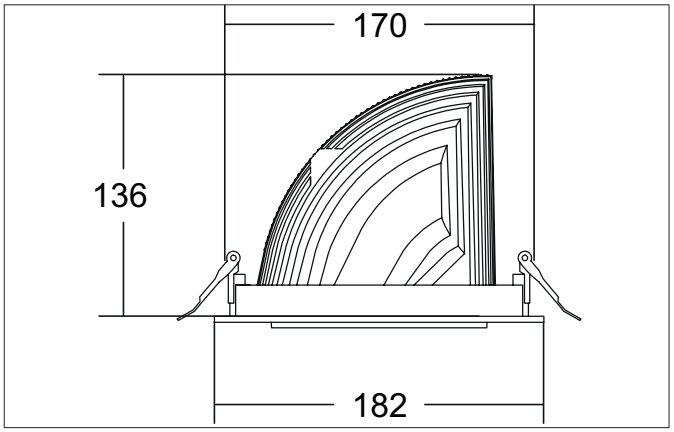


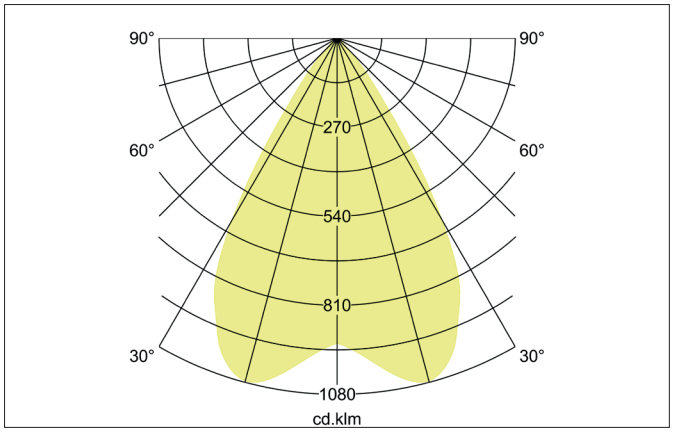





| Ausschreibungstext |
|---|
| Runder LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 136 mm, Außendurchmesser 182 mm, Gewicht 1,3 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 5.459 lm, Bemessungsleistung 1 x 41,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 88276183 |
| GTIN | 4251433974758 |
| Serienname | ARTEMIS MAXI |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | schwarz struktur |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 182 mm |
| Einbaudurchmesser | 170 mm |
| Einbautiefe | 136 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| D-Kennzeichen | Nein |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.10.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

**ARTEMIS MAXI LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert**
Artikel-Nr. 88276183

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 5.459 lm |
| Systemeffizienz | 132 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 41,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel | 90° |
| Drehwinkel | 350° |
| Kopfverstellwinkel | 90° |
| Montagehinweis | Artikel ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämmmaterial geeignet. |
| Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,403 kg |
| Länge Verpackung | 182 mm |
| Breite Verpackung | 182 mm |
| Höhe Verpackung | 136 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.10.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/