
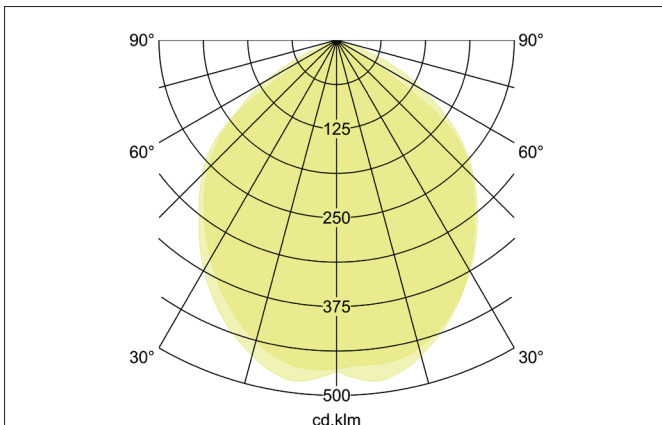


CORE LED-Schienenstrahler Wallwasher, schaltbar
 Artikel-Nr. 88387173

Licht.
 Für Generationen.

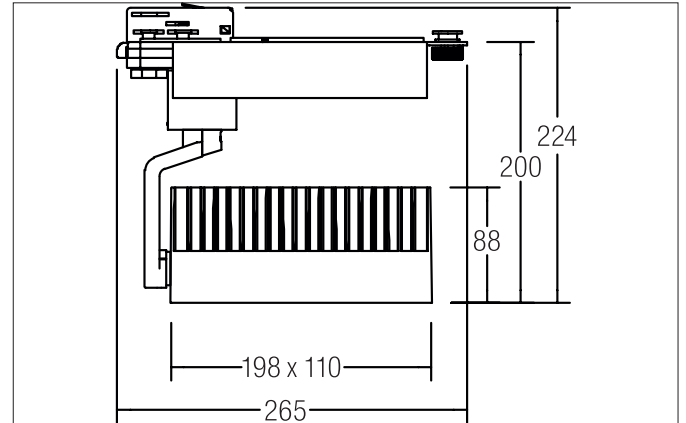

Ausschreibungstext
 rechteckig LED-Schienenstrahler Wallwasher, schaltbar, Leuchtenlänge 265 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 200 mm Gewicht 1,422 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung, Bemessungslichtstrom 3.700 lm, Bemessungsleistung 1 x 45 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 88387173 |
| GTIN | 4251433911746 |
| Serienname | CORE |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler Wallwasher, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rechteckig |
| Länge | 265 mm |
| Breite | 110 mm |
| Aufbauhöhe | 200 mm |
| Nettogewicht | 1,422 kg |

CORE LED-Schienenstrahler Wallwasher, schaltbar

Artikel-Nr. 88387173

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3.700 lm |
| Systemeffizienz | 82 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 45 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|--------------------|-----------------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und kopfverstellbar |
| Drehwinkel | 355° |
| Kopfverstellwinkel | 180° |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,812 kg |
| Länge Verpackung | 285 mm |
| Breite Verpackung | 275 mm |
| Höhe Verpackung | 115 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |